Коммутатор ОКЕ5-10/100-2.ом ЯИМП.468352.009.
Общий вид.

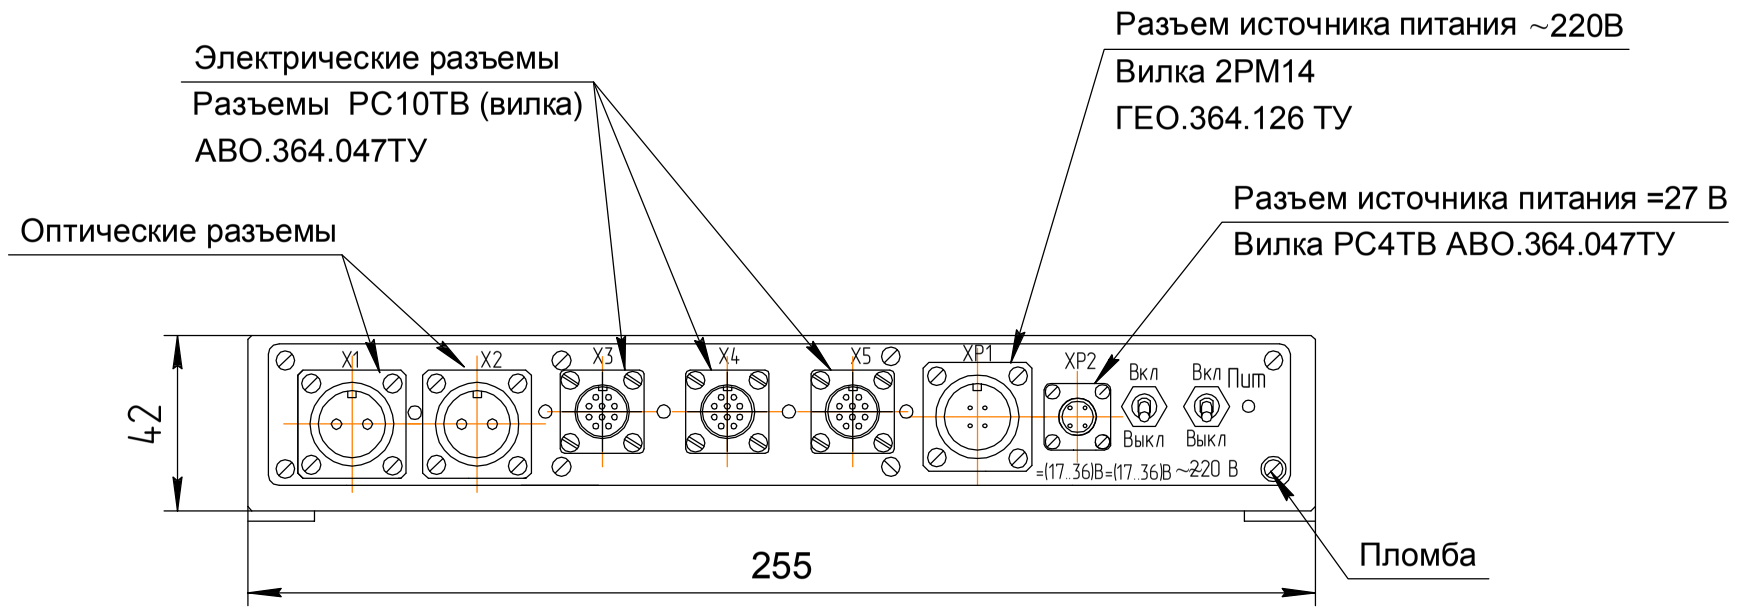

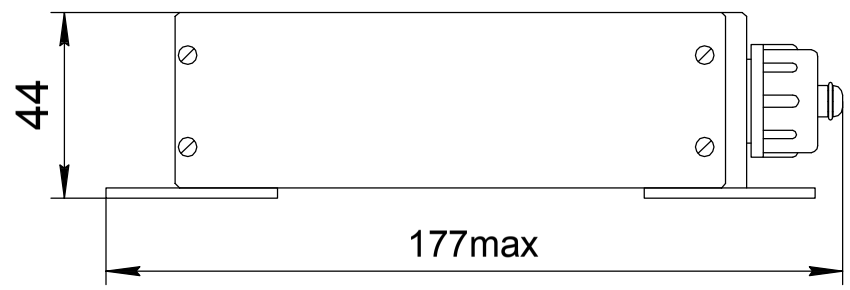

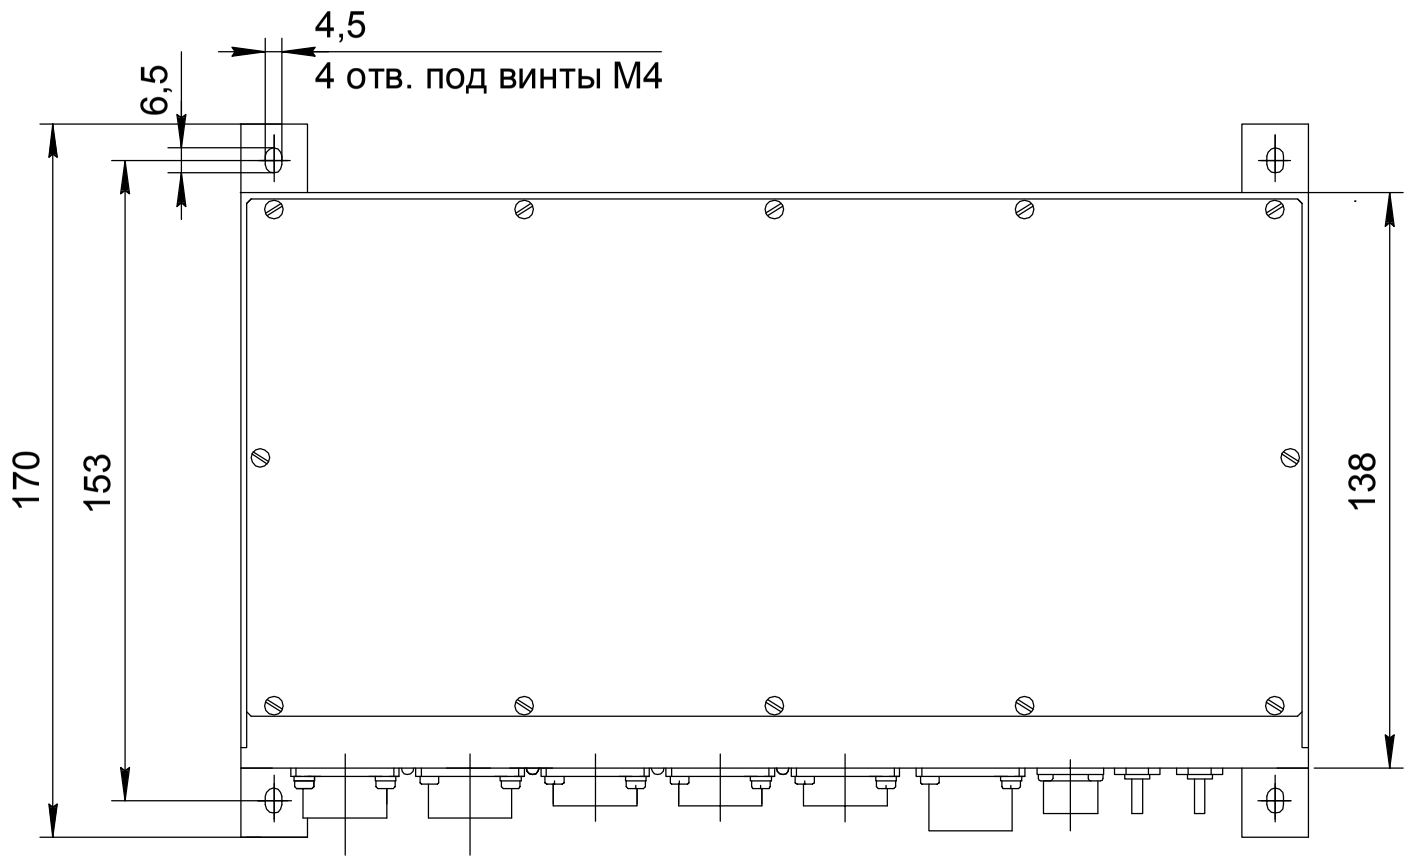

1. Заглушки на разъемах условно не показаны.

2. Электрические разъемы (порты X3, X4, X5) имеют подстыковочные размеры М14 × 0,75 (вилка блочная типа РС10).

3. Оптический разъемы X1, X2 имеют подстыковочные размеры М20 (вилка блочная типа 2РМ18).

4. Разъем источника питания "XP1" (~220 В) имеет подстыковочные размеры М16×1(вилка блочная типа 2РМ14).Разъем резервного источника питания "XP2" имеет подстыковочные размеры М10 × 0,75 (вилка типа РС4ТВ).

5. Используемые электрические кабели:

- типа 3РС10-RJ45-L(м) ЯИМП. 685662.012 или аналогичные.

6. Используемый оптический кабель:

-типа ОСРБ58.1(2,3,4,5)/2-2/0Р.ом(мм)- L ЯИМП.203731.138(038).