


Розетка РС10ТВ  
с патрубком  
АВ0.364.047 ТУ

Трубка 305 ТБ-40-1,5  
ГОСТ 19034-82

Кабель Hyperline  
SFTP4-C5E-PATCH-GY

Колпачок изолирующий  
для RJ45

Вилка Hyperline  
PLUG-8P8CV-PC5-SH

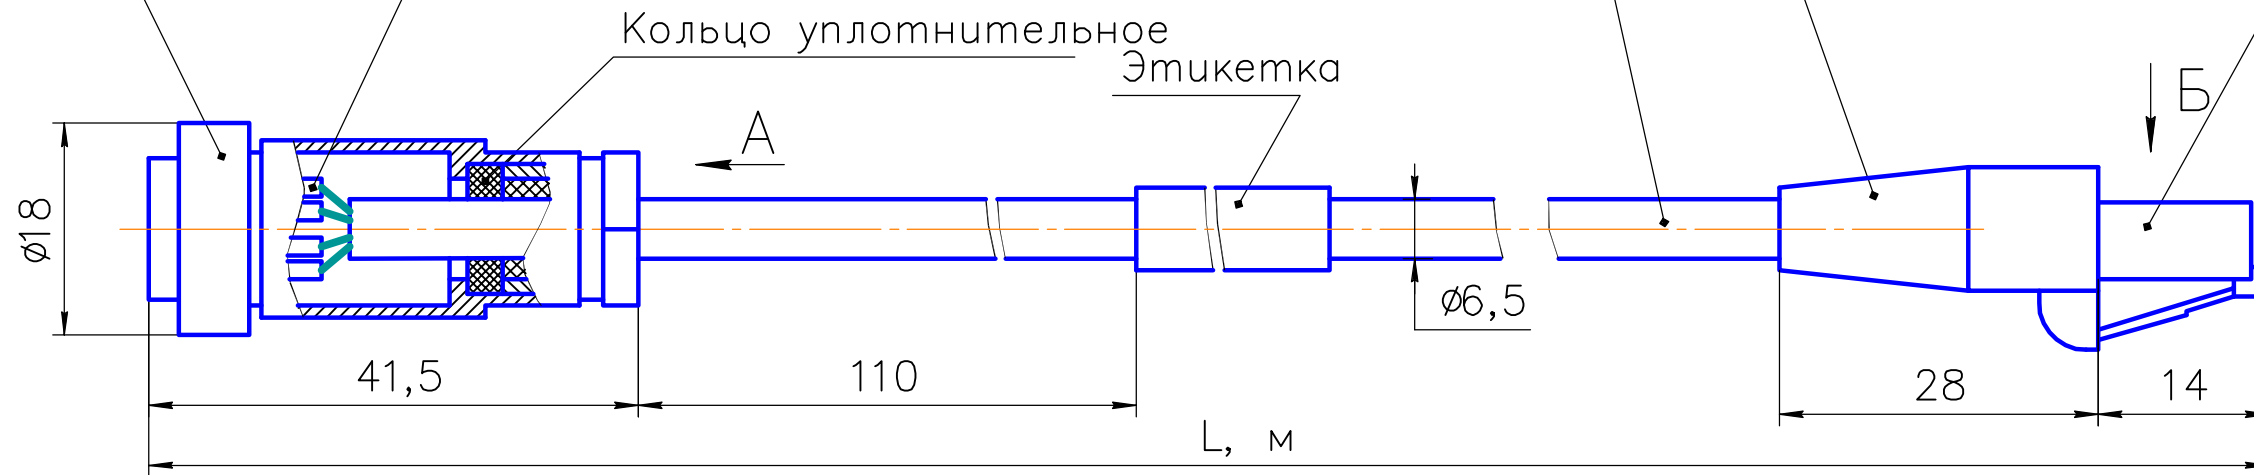

Электрическая схема соединения контактов разъемов


Розетка РС10ТВ с патрубком

Вилка Hyperline  
PLUG-8P8C-PV-C5-SH

Обозначение	Длина L,(м)
ЯИМП.685662.012	1,0 <sup>+0,05</sup>
ЯИМП.685662.012-01	2,0 <sup>+0,05</sup>
ЯИМП.685662.012-02	3,0 <sup>+0,05</sup>
ЯИМП.685662.012-03	5,0 <sup>+0,05</sup>
ЯИМП.685662.012-04	7,0 <sup>+0,1</sup>
ЯИМП.685662.012-05	10,0 <sup>+0,1</sup>
ЯИМП.685662.012-06	12,0 <sup>+0,1</sup>

А (4:1)

Расположение контактов  
(вид со стороны пайки)

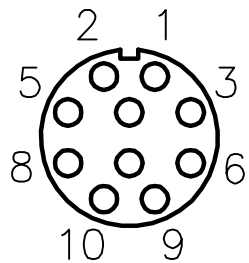

Конт.	Цвет провода
1	Бело-оранжевый
2	Оранжевый
3	Бело-зелёный
4	Голубой
5	Бело-голубой
6	Зелёный
7	Бело-коричневый
8	Коричневый
9	Экран
10	Экран

Цвет провода	Конт.
Бело-оранжевый	1
Бело-оранжевый	2
Бело-зелёный	3
Голубой	4
Бело-голубой	5
Зелёный	6
Бело-коричневый	7
Коричневый	8

Б (4:1)

Расположение Контактв

