
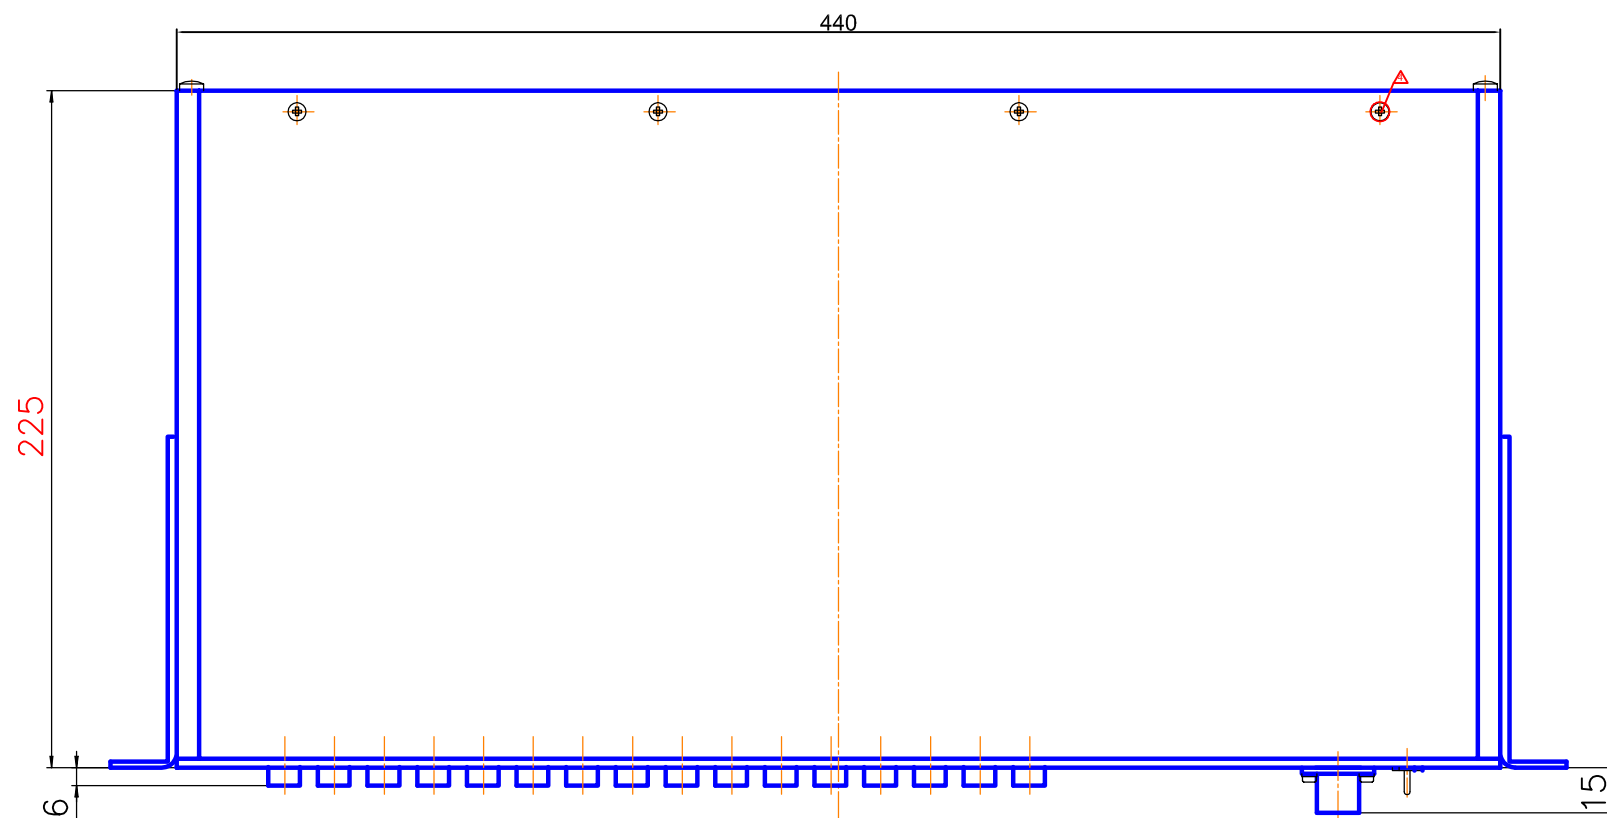
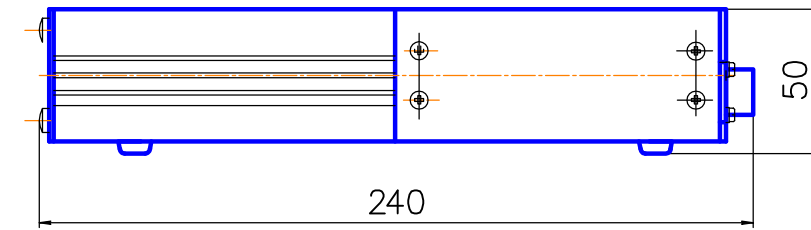


Коммутатор ОКЕ 16-10/100/1000 ЯИМП.468352.018-02 Общий вид

Приложение 1 лист

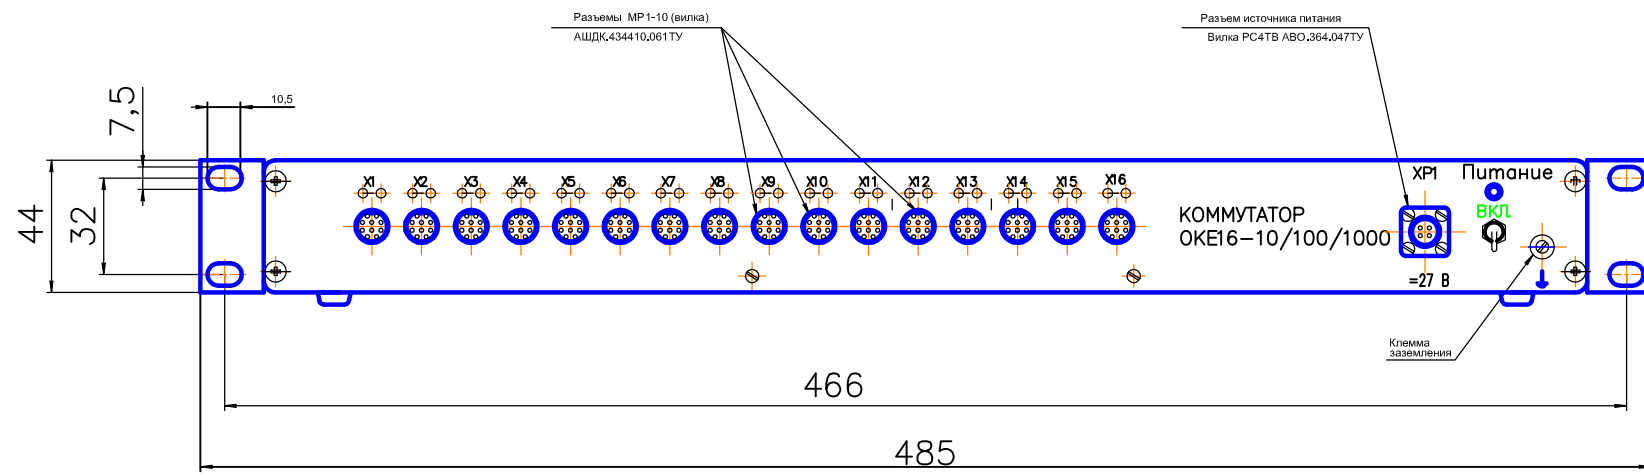

1. Заглушки на разъемах условно не показаны .
2. Электрические разъемы (порты X1-X16 имеют подстыковочные размеры М 10х0,75 (вилка блочная типа МР 1-10).
3. Разъем источника питания XPI (=27 В) имеет подстыковочные размеры М10х0,75 (вилка блочная типа РС4ТВ).
4. Клеймо ОТК.